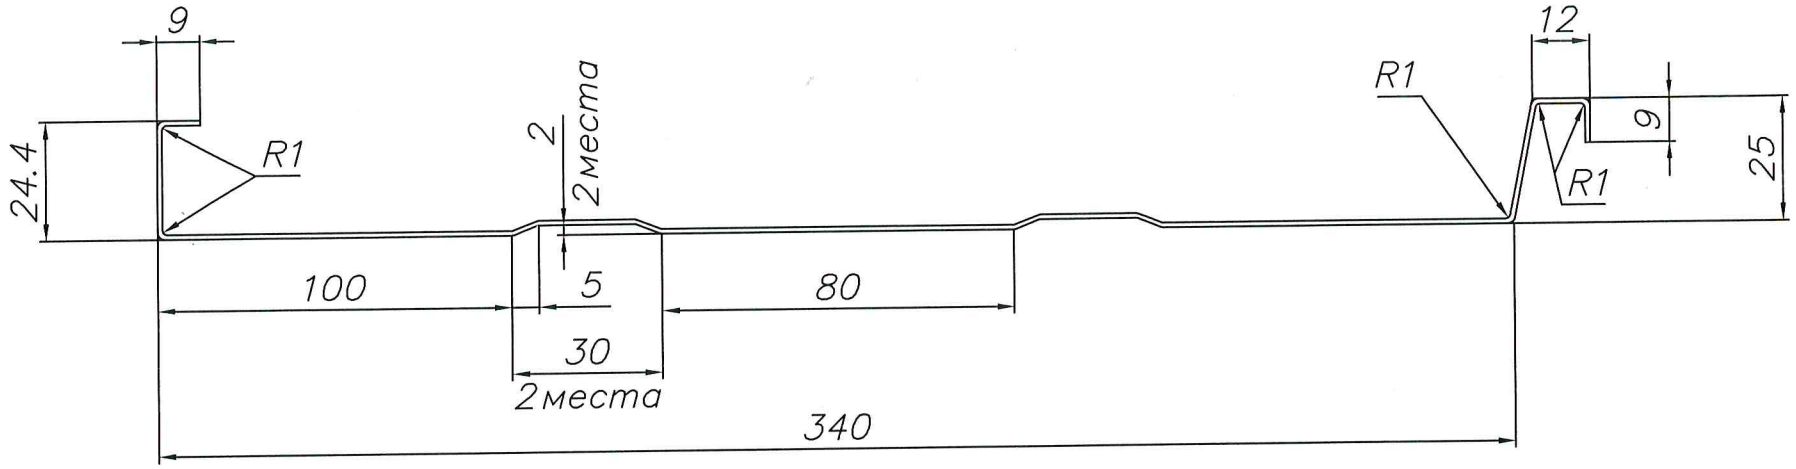

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; #JT14/2.

2 Радиусы и углы гибки обеспечиваются инструментом. .

3. Теоретическая длина развертки 412 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФК 340 Р	
Разраб.		Вапеева			Фальцевая кровля с ребрами жесткости	Литер / Масса / Масштаб: 1:1
Пров.		Тимонина				Выпуск 1 / Изделие / Лист / Листов 1
Нач. бюро					ОЦ Б-ПН-1 ГОСТ 19904-74 / 0.8пс ГОСТ 14918-80	ООО КСП
Н. контр.						
Утв.		Хометкин				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата