09-III

Приложение N1 лист 1
к ТЗ договора N123/15
от 24 апреля 2015г.

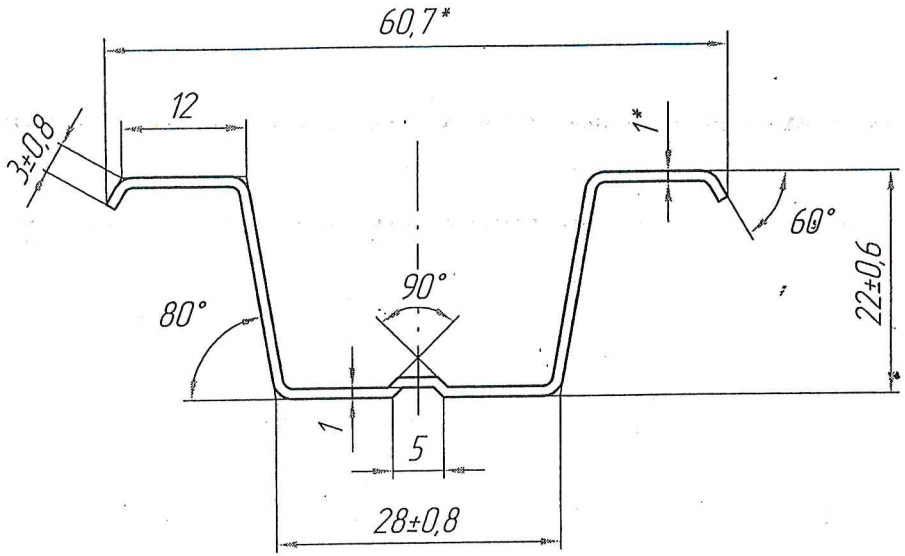

Необходимая ширина развертки - 95мм

Теоретическая ширина развертки - 95,8мм

1. * Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения размеров h14,H14,IT14/2
3. Предельные отклонения углов ±1°30′
4. Серповидность неболее (1xL)мм, где L-длина профиля в метрах
5. Волнистость на плоских участках профилей не должна превышать 1мм на 1м профиля
6. Угол скручивания не более (1xL)°, где L-длина профиля в метрах
7. Измерение размеров поперечного сечения и отклонений формы профилей проводить на расстоянии 300мм от торцов.

Изм. Лист N документа Подпись Дата			Профиль шляпный ПШШ	Литера Масса Масштаб: 2:1
Разраб.	Тимонина И.А.			Лист Листов
Пров.	Хаметшин Р.Г.			
Т. контр.	Гармонов В.Г.		Прокат ГЦ-0,9х6х0 ГОСТ 52246-2004	ООО "КСП"
Н. контр.	Зайнуллин И.И.			
Утв.	Муллахметов М.Н.			

Перв. прим. | Справ. | Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подп. и дата